



## VL30F230B




### Technische specificaties

capaciteit	3000 kg
voltage	230 V
motor vermogen	2,2 kw
min. opname hoogte	100 mm
max. hefhoogte	990 mm
vergrendeling	automatisch
platform maat (LxB)	2000x460 mm
vaste platform maat (LxB)	1400x460 mm
gewicht	540 kg
olietank capaciteit	10 ltr



<< startlift  
< voet beveiligings  
schakelaar



<< handig verstelbare  
oprijplaat - verlengstuk  
< handmatig noodventiel

Al de autobruggen van Falco voldoen aan de NEN-EN1493 veiligheidsnorm en worden geleverd met een nederlandstalige handleiding inclusief onderhoudsprotocol en CE certificaat 2006/42/EG.



# BANDENBRUG 3000kg 230V

**Model: VL30F230B**

**volautomatische autobrug  
bandenbrug poetsbrug / schaarbrug / schaarhefbrug**




Dankzij het doordachte ontwerp van de Falco bruggen bespaard u tijd en moeite. Centraal staat het gebruiksgemak en een efficiënte work flow. De verschillende modellen worden ontwikkeld voor diverse toepassingen.

Dit bestseller model bandenbrug is dankzij zijn stabiele solide ontwerp gemakkelijk op een rechte ondergrond te plaatsen en inbouwen is door de stevige constructie niet nodig. Iedere brug wordt standaard incl. wielset geleverd, waardoor de brug gemakkelijk te verplaatsen is en u uw werkplaats optimaal kunt benutten.


### Algemene eigenschappen

- extra lage oprijhoogte (100mm)
- verstelbaar oprijplaat / verlengstuk
- voetbeveiligings schakelaar
- handmatig noodventiel
- gegalvaniseerde tandheugel
- europese smeer nippels
- incl. wielset, stekker en rubberen steunblokken
- verrijdbare bandenbrug
- dubbele hydraulische cilinders
- volledig geautomatiseerde elektrische veiligheidsvergrendeling
- voetbeveiliging incl. akoestisch beveiligingssignaal
- startlift

### Maatoverzicht

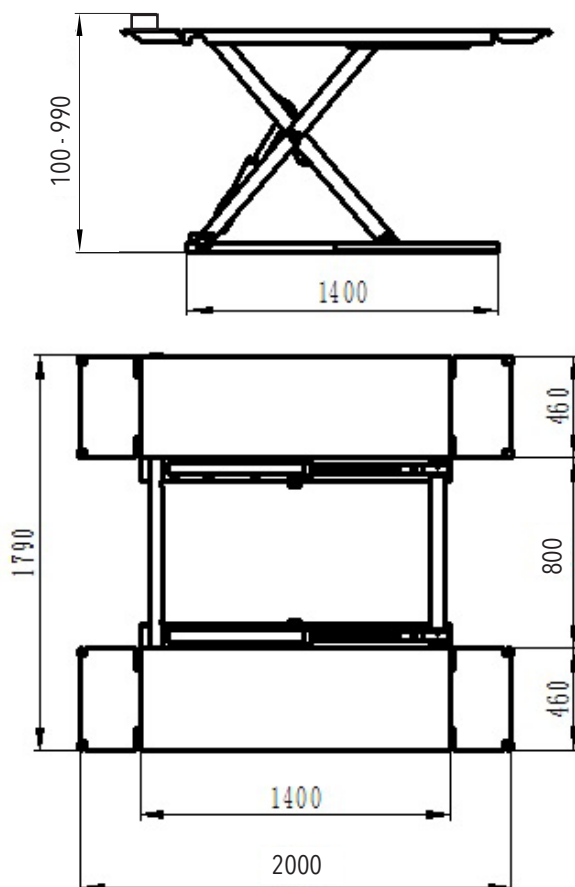

< mobiel



< inclusief  
opnamepads